


podr. mera	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120-315
fini/srednji	± 0,2	± 0,5	± 1,0	± 2,0	± 4,0
grubi	± 0,2	± 1,0	± 2,0	± 4,0	± 8,0
stepen tačnosti					
RADUSI, OB, VICE					

UGLOVNE MERE	stepen tačnosti	duž. kraćeg kraka	do 10	10 - 50	50 - 120	preko 120
fini, srednji		stepeni	± 10	± 30'	± 20'	± 10'
		mm/100	± 1,80	± 0,90	± 0,60	± 0,30

DUZINSKE MERE	stepen tačnosti	podr. mera	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120-315	315-1000	1000-2000
fini		fini	± 0,05	± 0,05	± 0,10	± 0,15	± 0,20	± 0,30	± 0,50
srednji		srednji	± 0,10	± 0,10	± 0,20	± 0,30	± 0,50	± 0,80	± 1,20
grubi		grubi	± 0,15	± 0,20	± 0,50	± 0,80	± 1,20	± 2,00	± 3,00


Crtež je vlasništvo Polymers Group. Bez pisanog odobrenja nije dozvoljeno njegovo dalje umnožavanje, štampanje i deljenje. Svi navedeni podaci i mere su informativni i mogu biti izmenjeni bez prethodne najave.

Presek "A-A"

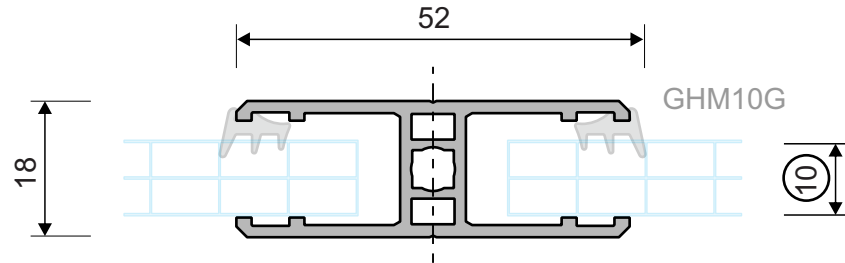

Primer ugradnje

prikazani elementi se poručuju zasebno

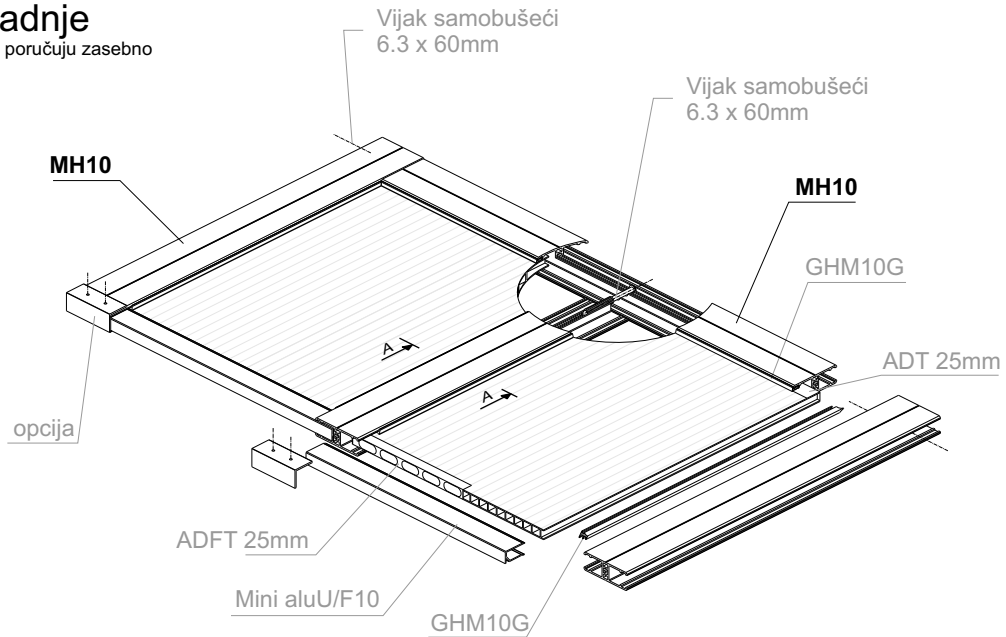

*Za leksan ploče debljine 10mm i opterećenje 1000N/m² preporučeno rastojanje između Hermitage MINI profila d=0.7m (rastojanje između rožnjača L ≤ 1.5m).

			Materijal: AIMgSi0.5	Dimenzije: dužina 6m	Masa:
			AUTORIZACIJA	Datum:	Ime i prezime:
			Projektovao:		
			Konstruisao:		
			Crtao: 2014.		
			Odobrio:		
Izmena	Datum	Potpis			
Razmera:	Naziv: Hermitage MINI - sistem za ploče #10mm				Broj crteža: List 1/1
					Ident broj: MH

PP Polymers Group

Antifašističke borbe 14, Beograd, Srbija
tel. 381 11311 93 36, www.polymers.rs